



Bedienungsanleitung – 138572 Hunde Trainingshalsband

Achtung!

Beachten Sie bitte die aktuelle Gesetzeslage des jeweiligen Landes zur Benutzung von Trainingshalsbändern dieser Bauart!

Allgemeine Technische Hinweise:

Stromversorgung

Sender: 1x 9V Blockbatterie

Empfänger: Die beiden Empfänger wurden mit Akkus ausgestattet welche mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Netzteils aufgeladen werden können.

Netzteil: Input 110-250VAC 0,1A 50/60Hz

Output: 5V 400mA

Reichweite der Funkverbindung: unter optimalen Bedingungen bis zu 300m


Akustische und manuelle Signalabgabe

Packungsinhalt



Bedienungsanleitung

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Batterien / Akkus des Senders und des Empfängers voll sind. Hierzu schalten Sie den Sender ein und beobachten ob Sie an beiden Geräten leuchtende Dioden erkennen sobald Sie ein Signal absenden. (Achtung! Bei Auslieferung der Geräte ist die 9Volt Blockbatterie so eingelegt worden das diese sich nicht entladen kann. Legen Sie die Batterie gemäß der im Batteriefach angegebenen Polung ein und verschließen dieses wieder). Die Dioden an den Empfängern leuchten konstant sobald genügend Akku-Ladestand erreicht ist. Kontrollieren Sie die Intensität der Dioden auch während der Anwendung immer wieder um sicherzustellen das Sender und Empfänger einwandfrei arbeiten. Um die Akkus der Empfänger aufzuladen schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil wie in der Abbildung beschrieben an. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

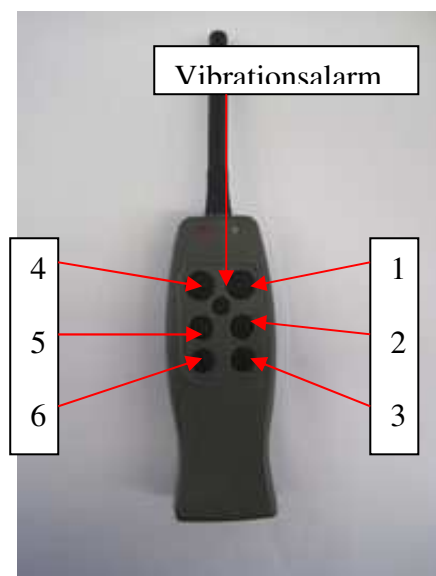

Mit dem Sender können Sie 4 unterschiedliche Signale an den jeweiligen Empfänger weiterleiten.

Hierbei handelt es sich um 3 verschieden starke Elektro-Stöße und 1 manuelles Vibrationssignal. Jeder der beiden Empfänger wird einzeln gesteuert wobei das Vibrations-Signal gleichzeitig an beide Empfänger gesendet wird. Die Druckknöpfe 1-3 dienen zur Signalgebung an Empfänger 1 und die Druckknöpfe 4-6 zur Signalgebung an Empfänger 2. Die Druckknöpfe 1 und 4 sind jeweils für die schwächste Intensität und die Druckknöpfe 3 und 6 für die stärkste Intensität zu wählen.



Schrauben/ Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltenen Kontaktgeber auf die Kontaktschrauben der Empfänger. (Hierbei ist zu beachten, dass die beiden Gummi-Kontaktgeber das Signal etwas abschwächen.

Befestigen Sie den Empfänger mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Halsbandes so am Körper des Hundes das zwischen Halsband und Tier noch genügend Platz lassen um einen Finger hindurch stecken zu können.

Geben Sie dem Hund Zeit sich an das Halsband zu gewöhnen und bringen Sie Ihm in langsamen Schritten den richtigen Umgang mit dem Gerät bei. Das soll heißen dass Sie nicht erwarten können das ein Tier beim Erstgebrauch eines solchen Trainingshalsbandes wissen kann welches Signal für welche anschließende Reaktion stehen soll. Erfolge mit diesem Trainingshalsband sind nur möglich wenn man sich und dem Tier genügend Zeit gibt den gewünschten Lernerfolg durch viel Übung zu erzielen. Halten Sie sich stets vor Augen das der Hund nur das lernen und ausführen kann was Sie Ihm verständlich und in einfachen langsam aneinander gereihten Arbeitsschritten nahe bringen.

Sender und Empfänger dieser Trainingseinheit sind Spritzwassergeschützt und können auch bei Regen oder Feuchtigkeit eingesetzt werden ohne unkontrollierte Signale abzugeben.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!