



ILX Kanzel Panorama 360 Art. Nr.: 255066

Montageanleitung

Technische Daten:

- Höhe ca.: 3,60 m
 - Abmessungen: 219 x 228 x 360cm
 - Zeltabmessungen ca.: 178 x 120x 120cm
 - Gewicht des Zeltes ca.: 5,5 kg
 - ZeltTragkraft: 220 kg
 - Gesamtgewicht ca.: 51kg (Zwei Packstücke) Art. Nr.: 255066
 - 3 x Dreiecksfenster, 6 x Schießschlitze 1x Tür mit Reißverschluss
 - Montagezeit: (ca.) 180 Minuten.
-
- Robuste Stahlkonstruktion für jahrelangen dauerhaften Einsatz
 - Übergroße Plattform für zusätzlichen Platz
 - Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion

Die Lieferung erfolgt in
2 separaten Paketen.
Paket A Art. Nr.: 255067
Paket B Art. Nr.: 255068

Benötigte Werkzeuge:

Benötigtes Werkzeug: zwei 1/2-Zoll -
Schraubenschlüssel



Die gesamte Montage muss in dieser Reihenfolge auf Bodenhöhe erfolgen, bevor das Produkt aufgestellt wird.

Entfernen Sie keine Etiketten/Warnungen vom Produkt, diese dienen Ihrer Sicherheit.

Nur für Erwachsene empfohlen.

Tragkraft: 220 kg für zwei Personen (beinhaltet das Gewicht des Jägers ZUZÜGLICH des Gewichts der gesamten Ausrüstung)

Tragkraft: 130 kg für eine Person (maximale Gewichtsgrenze nur bei Belegung durch eine Person!!, beinhaltet das Gewicht des Jägers ZUZÜGLICH des Gewichts der gesamten Ausrüstung)


ÜBERSCHREITEN SIE DIE MAXIMALE TRAGKRAFT VON 220 kg NICHT!

DIESER BAUMSTAND IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE NUTZUNG DURCH MAXIMAL ZWEI **PERSONEN VORGESEHEN!!**

Wichtig Montage:

Ziehen Sie keine Schrauben-Mutter-Kombinationen vollständig fest, bevor alle Teile zusammengebaut sind! Nur fingerfest anziehen und eine Umdrehung mit dem Schraubenschlüssel nachziehen! Dadurch wird die Sicherungsmutter vorübergehend auf der Schraube gehalten und gleichzeitig die Ausrichtung aller Teile erleichtert! Nachdem alle Teile zusammengebaut sind, müssen alle Schrauben und Muttern vollständig angezogen werden.



Lieferumfang Packstück A

#1	Plattform eins		1Stk
#2	Plattform zwei		1Stk
#5	Oberer linker Teil des Beins		1Stk
#4	Oberer rechter Teil des Beins		1Stk
#7	Befestigungswinkel		2Stk









#8	Verlängerungsrohr für Leiter		2Stk
#10	Leiterteil		1Stk
#12	Leitergeländer		2Stk
#13	Unterer Querstrebe		4Stk
#14	SHOOTING RAIL CONNECTOR		4Stk
#19	SHOOTING RAIL CONNECTOR		4Stk
#22	GROUND STAKE		4Stk








Lieferumfang Packstück B

#3	PLATFORM BRACE		2Stk
#6	LOWER LEG		2Stk

#9	LADDER STEP		1Stk
#11	LADDER HAND RAIL		2Stk
#15	PLATFORM VERTICAL RAIL		2Stk
#16	DOOR UPRIGHT RAIL		1Stk
#17	DOOR UPRIGHT LEFT RAIL		1Stk
#18	SHOOTING RAIL BAR		2Stk
#20	DOOR CROSSBAR		1Stk
#21	LADDER FEET		2Stk
#23	Zelt		1Stk
#24	LADDER STEP TWO		1Stk


Schrauben und Muttern

Schritt 1	1/4,,-20×2-1/4“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 2	1/4"-20×3-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		8Stk
Schritt 3	1/4,, - 20 × 1-1/2“ SCHRAUBE (1/4" SICHERUNGSMUTTER)		3Stk
Schritt 4	1/4,,-20×1-1/2“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		3Stk
Schritt 5	1/4,,-20×2-1/4“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		4Stk
Schritt 6	1/4"-20×3-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 7	1/4,,-20×2“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		4Stk
Schritt 8	1/4,,-20 × 1-1/2“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		4Stk
Schritt 9	1/4,,-20 × 1-1/2“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk

	1/4,,-20×3/4“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 10	FEDERSTIFTSCHLOSS		2Stk
Schritt 11	1/4,,-20×1-1/2“-Schrauben (1/4"-Sicherungsmutter)		4Stk
Schritt 12	1/4,,-20×2“-Schrauben (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 13	1/4,,-20×2“-Schrauben (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 14	1/4,,-20×2-1/4“-Schraube (1/4"-Sicherungsmutter)		2Stk
Schritt 15	1/4,,-20×2“-Schrauben (1/4"-Sicherungsmutter)		4Stk
Schritt 16	1/4,,-20×2“-Schraube (orangefarbene Nygonscheibe 5/16,, und 1/4“ Kontermutter)		1Stk

Bildhauptübersicht

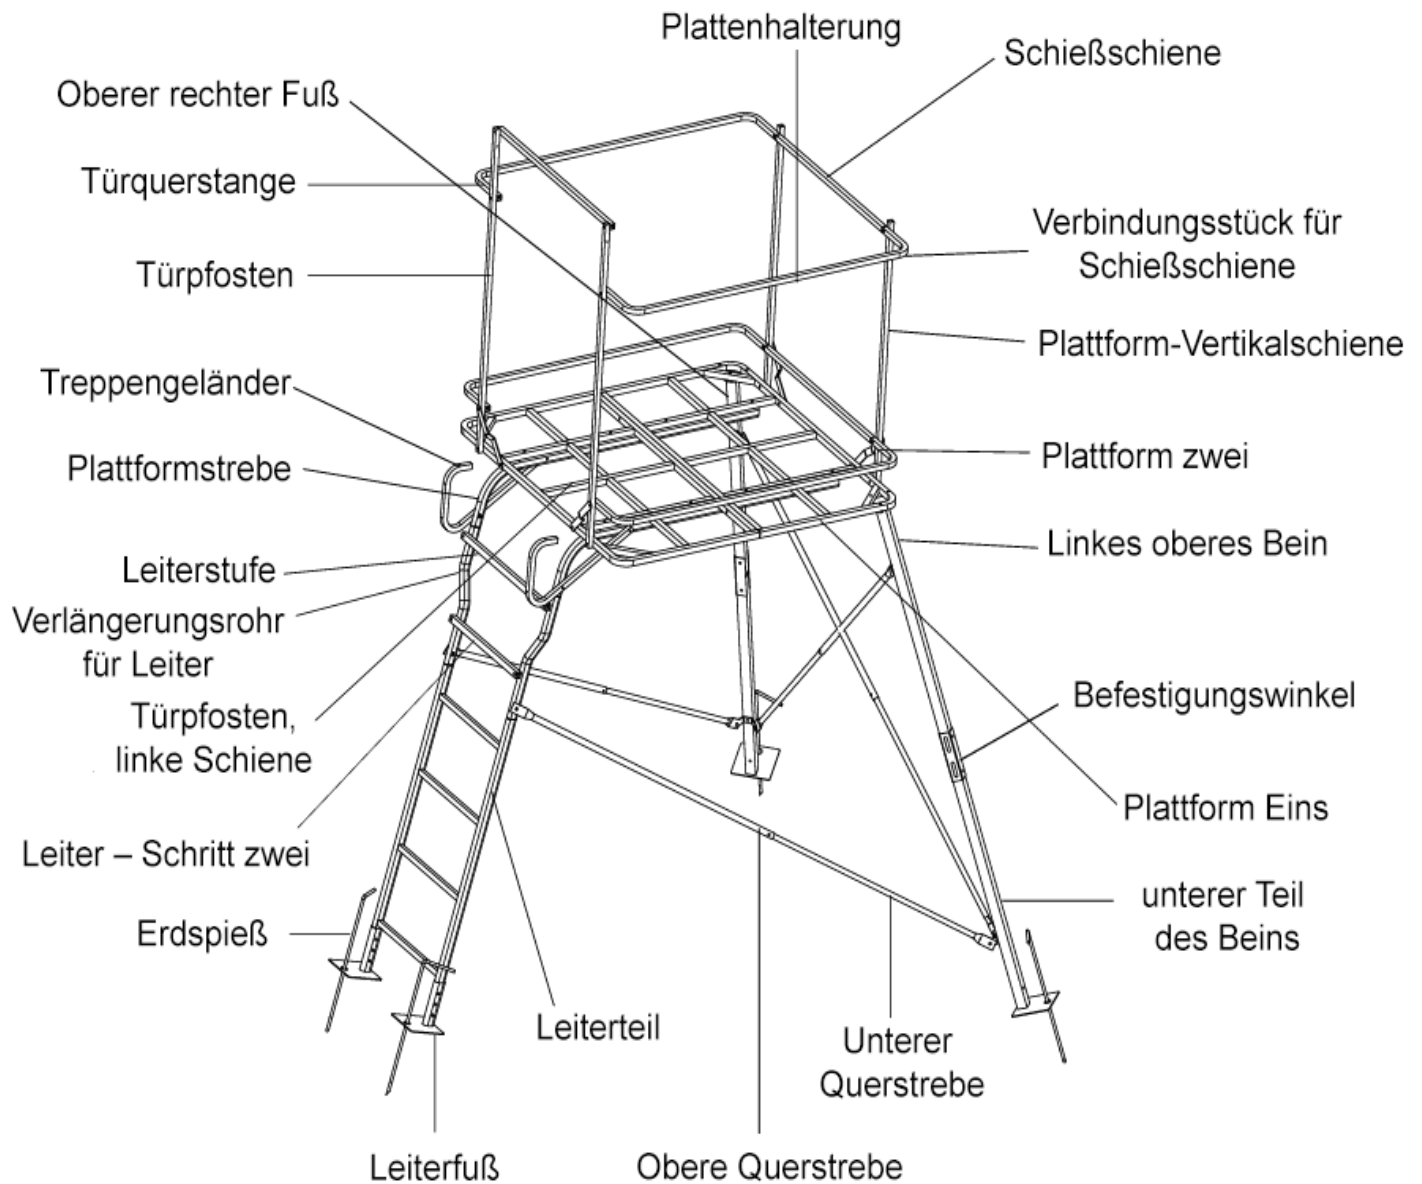Alle verwendeten schrauben haben ein
1/4-zoll-gewinde der güteklasse 5.
Beschreibung



Montageanleitung:

Schritt 1:

Befestigen Sie Plattform eins an Plattform zwei mit zwei


1/4"-20x2-1/4"-Schrauben und zwei 1/4"-Sicherungsmuttern. Das Streckmetall

sollte nach oben zeigen.

Ziehen Sie die Schrauben vorerst nur handfest an

(Abbildung 1).

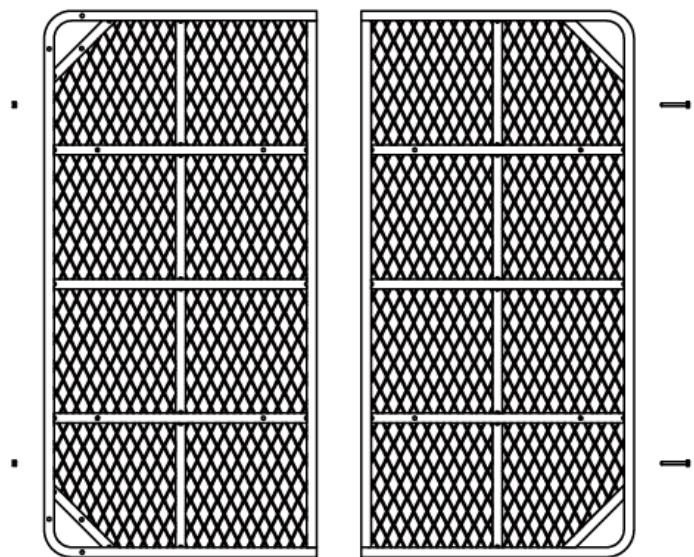(Abbildung 1).



Schritt 2

Befestigen Sie die beiden Plattformstreben

An der zusammengebauten


Plattform mit acht 1/4"-20x3"-Schrauben



und acht 1/4"-Sicherungsmuttern.

Bitte beachten Sie, dass die Position


der Plattformstreben der in Abbildung 2 entsprechen muss. Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an

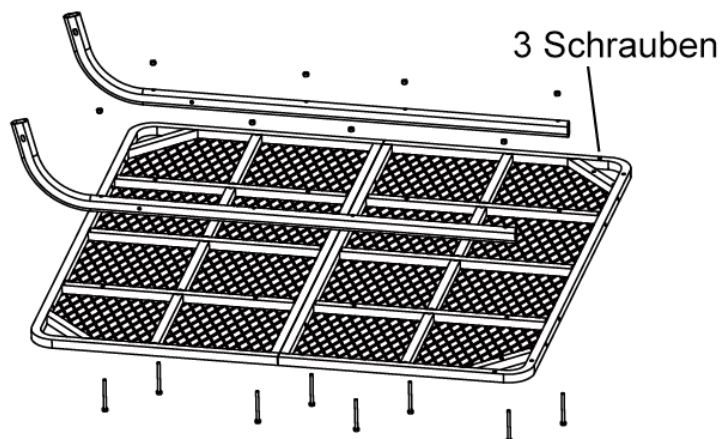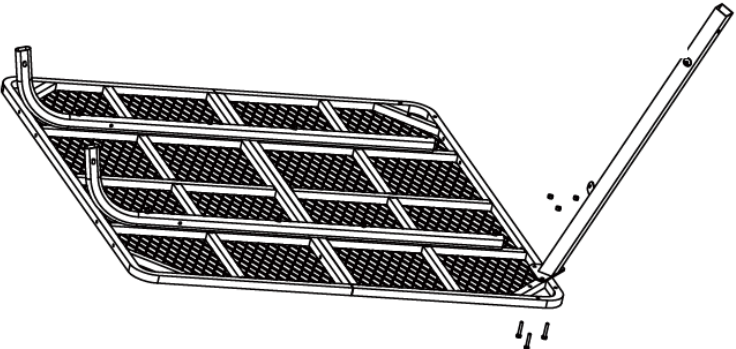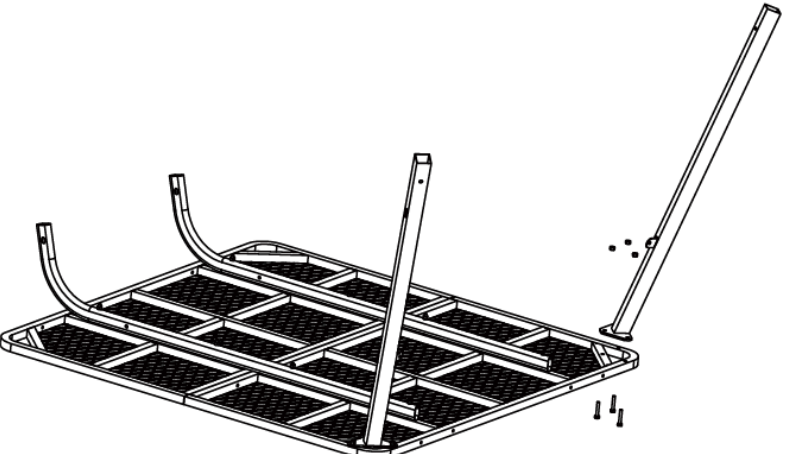(Abbildung 2).



Schritt 3 Befestigen Sie das rechte obere Bein an der Plattform mit drei 1/4"-20 × 1-1/2,-Schrauben und drei 1/4"-Sicherungsmuttern . Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an (Abbildung 3).	(Abbildung 3). 
Schritt 4 Befestigen Sie den linken Oberschenkel an der Plattform mit drei 1/4"-20 × 1-1/2,-Schrauben und drei 1/4"-Sicherungsmuttern . Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an (Abbildung 4).	(Abbildung 4). 
Schritt 5 Befestigen Sie die beiden Unterbeine und die Befestigungsstreben an den Oberbeinen mit vier 1/4,-20×2-1/4"-Schrauben und vier 1/4"-Sicherungsmuttern.	(Abbildung 5).

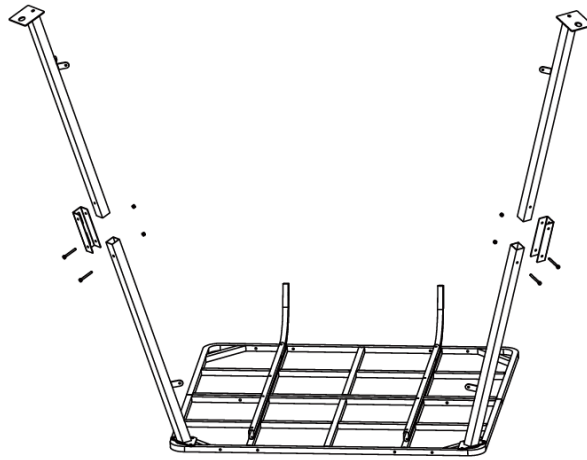Ziehen Sie diese vorerst
nur handfest an
(Abbildung 5).




Schritt 6-1

Stecken Sie die beiden
Leiterverstellrohre
in die beiden
Plattformstreben

(Ziehen Sie diese vorerst
nur handfest an
(Abbildung 6-1).

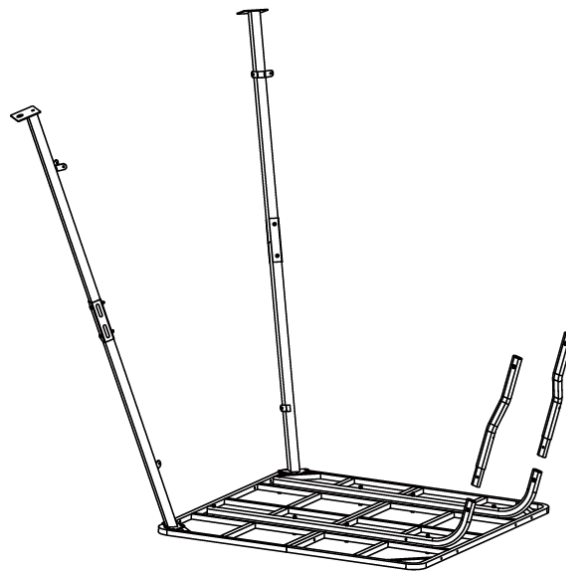(Abbildung 6-1).



Schritt 6-2

Befestigen Sie die Leitersprosse an


den beiden Leiterrastrohren

mit zwei 1/4"-20x3"-Schrauben

und zwei 1/4"-Sicherungsmuttern. Ziehen Sie

diese vorerst nur handfest an (Abbildung 6-2).

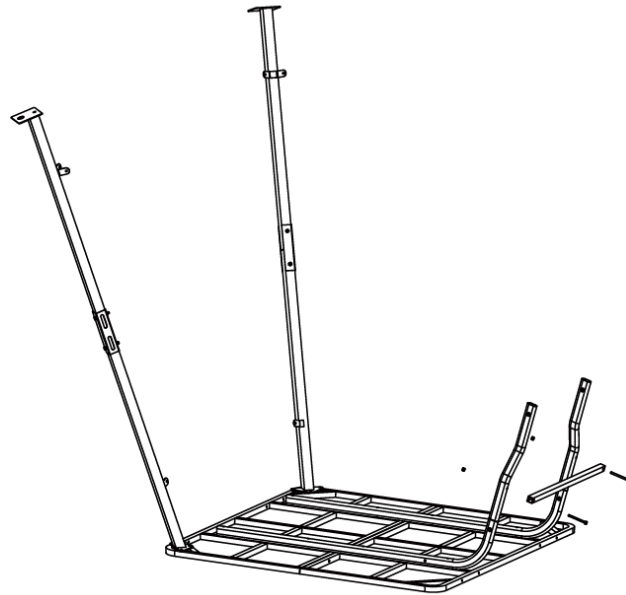(Abbildung 6-2).




Schritt 7-1

Setzen Sie das Leiterglied in die beiden Leiterrastrohre

ein. Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an

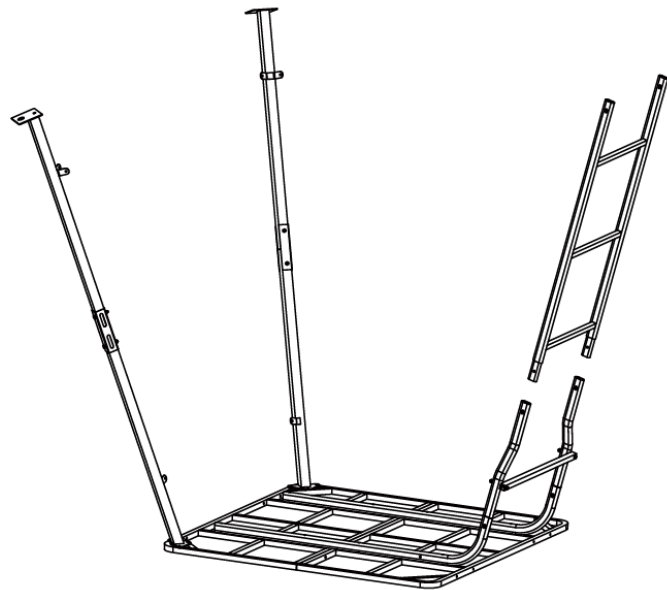(Abbildung 7-1).



(Abbildung 7-1).

Schritt 7-2

Befestigen Sie die beiden
Leitergeländer

an der Außenseite der
beiden


Plattformstreben mit

vier 1/4"-20x2"-Schrauben
und zwei 1/4"-
Sicherungsmuttern.

Ziehen Sie diese vorerst
nur handfest an

(Abbildung 7-2).

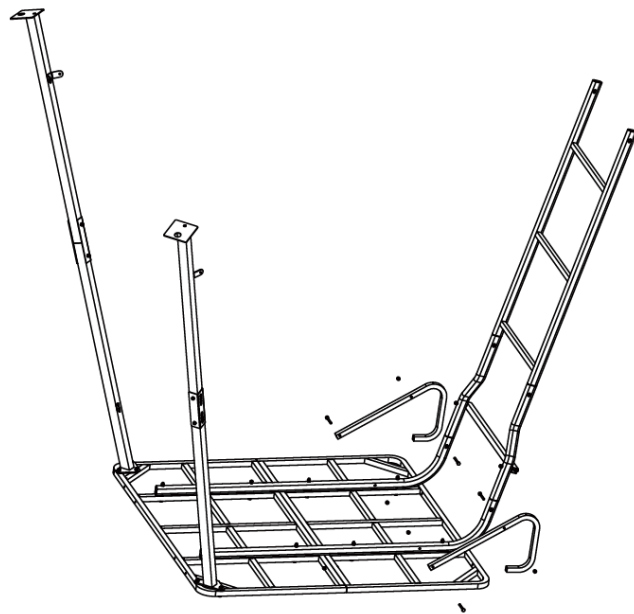(Abbildung 7-2).



Schritt 8

Führen Sie die untere

Querstrebe mit Hilfe einer

1/4"-20x1-1/2"-Schraube
und einer 1/4"-
Sicherungsmutter


in die obere

Querstrebe ein.
Wiederholen Sie diesen
Schritt für die anderen
drei

Querstreben. Ziehen Sie
diese vorerst nur
handfest an

(Abbildung 8).

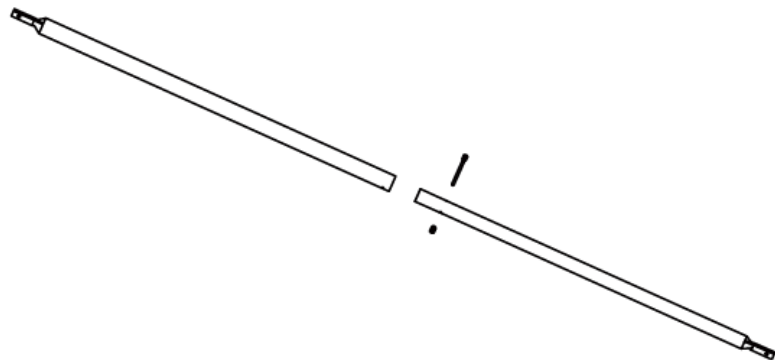(Abbildung 8).



Schritt 9

Befestigen Sie die Querstreben am Leiterabschnitt mit zwei

1/4"-20×1-1/2"-Schrauben und zwei

1/4"-Sicherungsmuttern. Befestigen Sie die


Querstreben an den Beinen mit sechs

1/4"-20×3/4"-Schrauben und sechs

1/4"-Sicherungsmuttern. Ziehen Sie diese

vorerst nur handfest an (Abbildung 9).

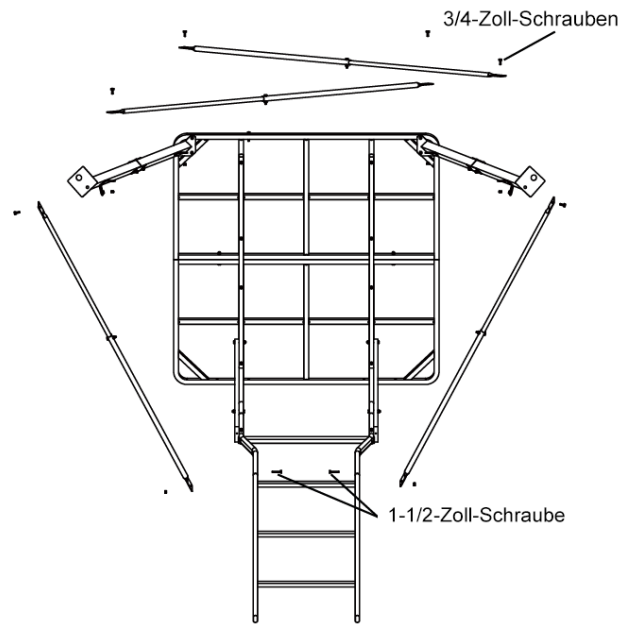(Abbildung 9).



Schritt 10

Befestigen Sie die beiden
Leiterfüße mit zwei
Federverschlussstiften am
Leiterteil. (Abbildung 10)

Sie können nun alle
Schrauben- und
Mutternverbindungen
festziehen. Achten Sie
darauf, nicht zu fest
anzuziehen,

da dies dazu führen
könnte, dass die Rohre
gequetscht oder
beschädigt werden!

Lassen Sie sich von vier
(4) kräftigen
Erwachsenen dabei
helfen,

das Stativ aufzustellen.
Eine Person

hält den Leiterabschnitt
fest. Zwei


weitere Personen stehen
an jeder Beinsäule und


die letzte Person an der
Plattform. Bringen Sie
das Stativ langsam

in Position. Stellen Sie
sicher,


dass die Plattform
waagrecht steht.

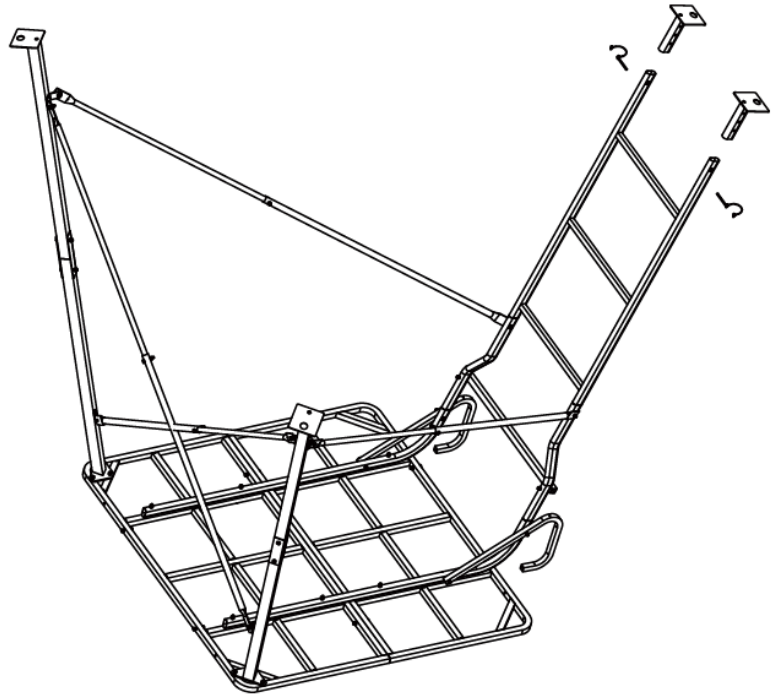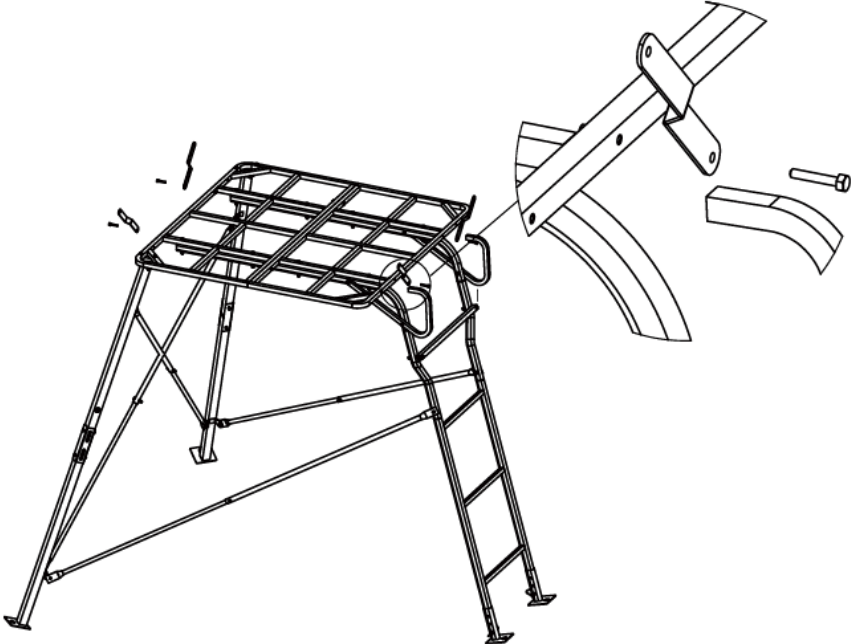(Abbildung 10)



Schritt 11 Befestigen Sie die vier Flacheisenhalterungen (TS305.14) mit vier 1/4"-20×1-1/2"-Schrauben und vier 1/4"-Sicherungsmuttern an der Plattform. Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an (Abbildung 11). Bitte beachten Sie, dass die Flacheisenhalterungen in den mittleren Bohrungen der Plattform montiert werden	(Abbildung 11). 
Schritt 12 Befestigen Sie die beiden vertikalen Schienen der Plattform an der Plattform mit zwei 1/4"-20×2"-Schrauben und zwei 1/4"-Sicherungsmuttern. Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an (Abbildung 12). Bitte beachten Sie, dass die vertikalen Schienen in den äußeren Bohrungen der	(Abbildung 12).

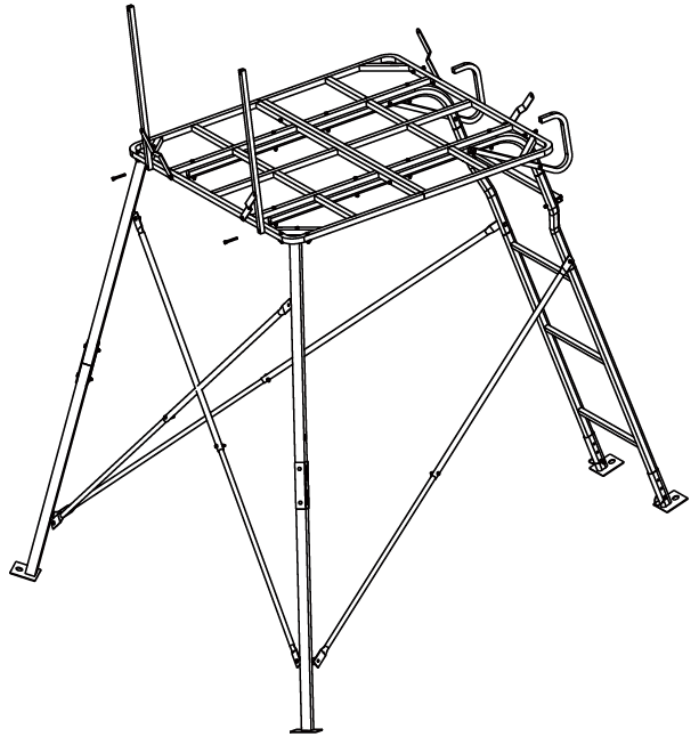Plattform montiert werden



Schritt 13

Befestigen Sie Türpfosten
rechts Schiene

und Türpfosten links
Schiene

an der Plattform mit zwei
1/4,-20×2“-Schrauben

und zwei 1/4“-
Sicherungsmuttern


. Ziehen Sie diese vorerst
nur handfest an

(Abbildung 13)

Bitte beachten Sie, dass
die linke
Türpfostenschiene

einen Sicherungsstift
aufweist

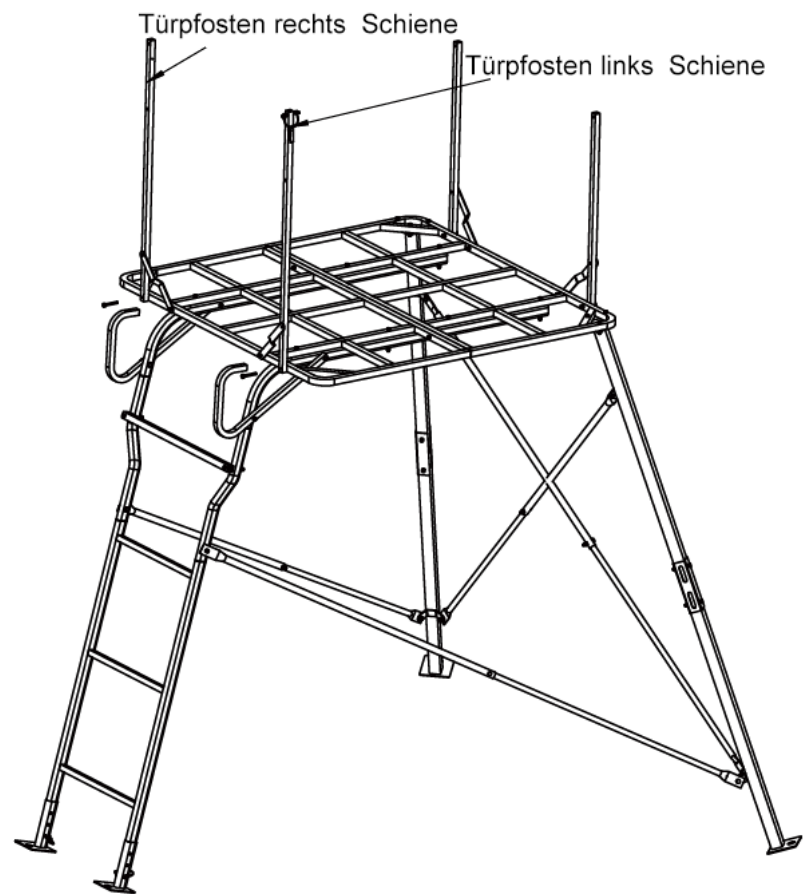(Abbildung 13)



Schritt 14-1

Führen Sie eine Schießschiene

in die beiden Schießschienenverbinder

ein. Wiederholen Sie

diesen Schritt für die andere Schießschiene.

Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an.

(Abbildung 14-1)

Schritt 14-2

Befestigen Sie die montierte Schießschiene an

den vier Schienen und den flachen Eisenstützen mit

vier 1/4"-20x2-1/4"-Schrauben

und vier 1/4"-Sicherungsmuttern

Ziehen Sie diese vorerst nur handfest an.



Abbildung 14-1

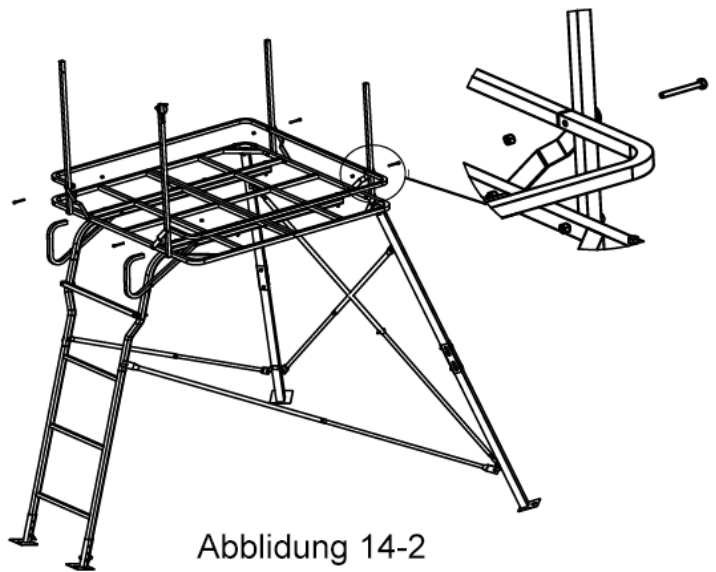


Abbildung 14-2

Schritt 15

Befestigen Sie die montierte Schießschiene an

den beiden vertikalen Plattformschienen

der Türpfostenschiene

und der linken Türpfostenschiene

mit vier 1/4"-20x2"-Schrauben

und vier 1/4"-Sicherungsmuttern.

Ziehen Sie

diese vorerst nur handfest an. (Abbildung 15)

(Abbildung 15)



Schritt 16

Befestigen Sie die Türquerstrebe an

der Türholmschiene mit


einer 1/4"-20x2"-Schraube, einer orangefarbenen

5/16"-Nylonscheibe und einer 1/4"-

Sicherungsmutter. Ziehen Sie diese Teile vorerst nur handfest an.

(Abbildung 16)

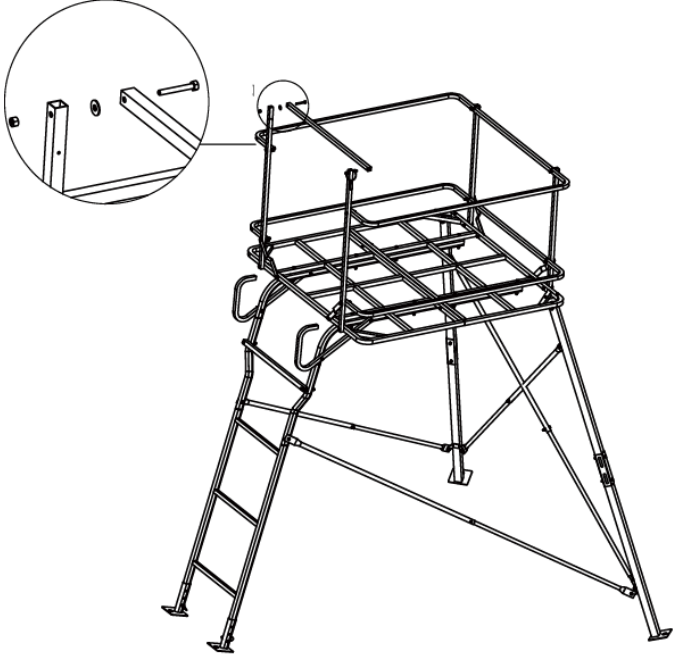(Abbildung 16)

	
Schritt 17: Befestigen Sie die Türquerstrebe an Der linken Türholmschiene mit Einem Federverschlussstift. (Abbildung 17) Sie können nun alle Schrauben- und Mutternverbindungen Festziehen. Achten Sie darauf, nicht zu fest Anzuziehen, da dies dazu führen könnte, dass die Rohre Gequetscht oder beschädigt werden! HINWEIS: Bitte überprüfen Sie noch einmal alle	(Abbildung 17) 

Muttern, Schrauben und Stifte, um sicherzustellen, dass alle Fest angezogen und korrekt montiert sind.	
--	--

Zeltbau-Anleitung:

Schritt 1: Suchen Sie einen geeigneten Standort für die Kanzel. Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest und eben ist. Schräger oder unebener Boden führt zu Instabilität. Diese Instabilität könnte dazu führen, dass die Kanzel beim Auf- oder Absteigen von der Leiter kippt oder verrutscht.

Schritt 2: Legen Sie die zusammengebaute Einheit auf die Seite, wobei die Sprossen nach oben zeigen und die Trittfläche auf einer Kiste oder einem Tisch ruht, die bzw. der das Gewicht der Einheit tragen kann. Dadurch wird eine übermäßige Belastung der Beinteile und Querstreben verhindert.

Schritt 3: Lassen Sie 2–3 erwachsene Personen helfen, die Kanzel aufzustellen. Eine Person hält den Leiterteil fest. Die beiden anderen stehen an jeder Säule, und der letzte Helfer steht an der Plattform. Bringen Sie das Stativ langsam in Position. Stellen Sie sicher, dass die Plattform waagrecht ist (Abbildung 18).


Schritt 4: Stecken Sie die Bodenheringe in jeden Abschnitt, wie in Abbildung 19 gezeigt.



Abbildung 18

Boden

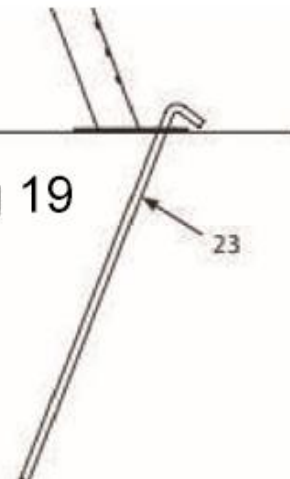Abbildung 19



Schritt 5: Stellen Sie das Zelt auf die Plattform und nehmen Sie die Markise aus der Tragetasche.

Schritt 6: Fassen Sie die an der Öse in der Mitte der Dachplatte angenähte Gurtbandschleife und ziehen Sie sie nach außen, bis sich der obere Teil löst.

Schritt 7: Suchen Sie die Gurtgriffe an den Seitenwänden und beginnen Sie, die einzelnen Knotenpunkte einzurasten, indem Sie fest an den Gurtgriffen ziehen.

Schritt 8: Wenn alle 3 Seitenwand-Knotenpunkte eingerastet sind, stellen Sie das Zelt außerhalb der Schiene der Plattform auf.

Schritt 9: Nehmen Sie 4 vertikale Stangen aus der kleinen schwarzen Tasche der Zelltasche, setzen Sie jeweils 2 vertikale Stangen zusammen und stecken Sie diese dann in die Gurtbandtaschen auf beiden Seiten des Zelteingangs.

Schritt 10: Nachdem Sie alle Klettverschlüsse an der Schießschiene und der Plattform befestigt haben, ist das Kanzel-Zelt einsatzbereit.

Schritt 11: Befolgen Sie die Aufbau- und Gebrauchsanweisung in umgekehrter Reihenfolge, um das Zelt abzubauen.

LAGO
Großhandel GmbH

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50