



211511 Reflexvisier Professional

Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf. Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

3x LR754-Batterien
2x Inbusschlüssel
1x Reinigungstool
1x Bedienungsanleitung in Deutsch

Technische Daten:

Gehäuse: Aluminium
Schnellspannmontage: Für Picatinny/ Weaver
Vergrößerung: 1X
Linsenbeschichtung: Dichroitische Beschichtung
Absehen: Mit 4 Wechsel-Absehen 6-fach dimmbar
Sehfeld auf 100 m: ändert sich zusammen mit dem Abstand der Austrittspupille
Augenabstand: Unbegrenzt
Parallaxe: $\leq 5'$
Verstellbereich: ± 40 MOA
Schussfestigkeit: bis 800G
Wasserdicht (m): nur Regenfest
Batterie: 3x LR754
Batterielebensdauer im Dauerbetrieb: 100 – 1.000 Std
Batterielebensdauer im Auto-Abschaltmodus: 100 – 1500 Std
Helligkeitsstufen: 6 x Grün Dot/ 6 x Rot Dot Helligkeitsstufen
Betriebstemperatur: -60 °C* bis $+60$ °C
Abschaltautomatik: Nach 1 Std
Maße (mm): 83*48*53mm
Gewicht (g): 150

wichtige Hinweise

Stellen Sie sicher, dass die Schusswaffe entladen und sicher ist, indem Sie alle Munition und Magazine aus der Schusswaffe entfernen und sicherstellen, dass das Patronenlager vor dem Einsetzen und Batteriewechsel leer ist.
Schauen Sie niemals mit einer Optik direkt in die Sonne, dies kann zu erheblichen Verletzungen der Augen führen.

WARNHINWEIS

zerlegen Sie das Reflexvisier auf keinen Fall in seine Einzelteile!
Etwaige Arbeiten im Inneren dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Jede unautorisierte Manipulation führt zum Verfall der Gewährleistung.

Montage:

Ihr Punktvisier verfügt über integrierte Montageschienen, die an einer Weberbasis befestigt werden. Lösen Sie die Befestigungsschraube und setzen Sie das Punktvisier auf den Sockel im Weaver-Stil. Es gibt zwei Befestigungsschrauben. Eine der Schrauben befindet sich niedriger als die andere und soll in eine der Rillen passen, die oben auf der Weaver-Basis vorgesehen sind. Während in der Schnellabnehmung Schwalbenschwanz-Basisversion, Bitte verwenden Sie QD-Welle zur Einstellung, und die Schiene muss so parallel wie möglich zu den Nuten der Weaver-Basis sein. Lösen Sie den Schaft, um die Basis zu dehnen, während das Anziehen des Schaftes die Basis fixiert. Um die Wellenspannung zu ändern, lösen Sie die Welle, drehen Sie den Bolzen der Wellenverbindung im Uhrzeigersinn kann die Spannung erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn kann die Spannung verringern.

Stellen Sie sicher, dass das Punktvisier vollständig auf der Basis sitzt, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben vorsichtig fest. Für zusätzliche Sicherheit kann ein Tropfen Gewindesicherungsflüssigkeit zu den Schrauben hinzugefügt werden.

WARNUNG:

Vergewissern Sie sich, dass ihr Visier sicher und ordnungsgemäß installiert ist. Eine unsachgemäß installierte Sichtwolke löst sich während des Rückstoßes und verursacht Verletzungen.


Schnellstart:

Einsetzen: Wenn eine Batterie installiert ist, halten Sie entweder die Rotpunktaste oder die grüne Punktaste gedrückt, um das Visier auf die zuletzt verwendete Intensität zu bringen.

Ausschalten: Um das System auszuschalten, halten Sie entweder die Taste mit dem grünen Punkt oder die Taste mit dem roten Punkt zwei Sekunden lang gedrückt.

Automatisch aus:

Das Visier ist mit einem intelligenten Energiemanagement ausgestattet, um die Batterielebensdauer bei Nichtgebrauch zu verlängern. Nach einer Zeit von einer Stunde Inaktivität. Das Visier wechselt automatisch in den Schlafmodus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Visier auf die zuvor verwendete Helligkeitsstufe aufgebracht.

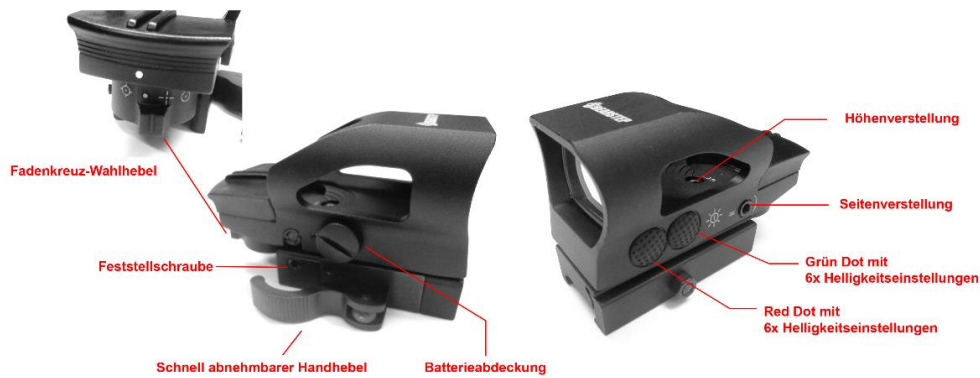

Helligkeitseinstellung:

(Es gibt 6 Helligkeitsstufen)

Helligkeit erhöhen:

Durch Drücken der roten oder grünen Taste wird die Helligkeit um einen einzigen Schritt erhöht, bis die maximale Stufe erreicht ist.

Helligkeit verringern:


Drücken Sie den roten oder grünen Absehschalter, um die Absehhelligkeit zu verringern, bis die Mindeststufe erreicht ist. Sie können direkt zwischen Rot- und Grünpunktmodus wechseln.

Reflex-Absehen auswählen:

Ihr Punktvisier verfügt über vier Reflex-Absehenmuster, die über den Wahlhebel auf der Rückseite des Visiers ausgewählt werden können

Es gibt vier Reflex-Absehenmuster für Ihre Wahl.

Wählen Sie das Reflexfadenkreuz, das am besten für Ihre Anwendung und den Test in verschiedenen Entfernungen geeignet ist, um die beste Wirkung zu erzielen.



Batterien:

Ihr Punktvisier ausgestattet mit 3 LR754(AG5) Lithium-Batterien.

Es kann mehrere Monate gelagert werden, ohne an Leistung zu verlieren. Es wird jedoch empfohlen, einen zusätzlichen Satz Batterien mitzuführen, wenn Sie vor Ort sind.

Dies gilt insbesondere, wenn das Wetter übermäßig kalt ist, dies reduziert die Lebensdauer der Batterie.

Um die Batterien auszutauschen, drehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie. Legen Sie die Ersatzbatterien mit "+"-Enden nach außen ein.

Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schließen Sie sie fest.

Mischen Sie alte und neue Batterien nicht miteinander, da dies das Reflexabsehen beschädigen kann.

Nullierung und wind-/höhenanpassungen:

Wählen Sie das gewünschte Flex-Absehen, indem Sie den Flex-Absehenknopf drehen und die Intensität auf die für Sie beste Position einstellen. Wenn das Visier montiert ist, legen Sie die Waffe auf eine solide Stütze und zielen Sie auf ein Ziel in 45 bis 90 Metern Entfernung. Testschüsse sollten unter den gleichen Bedingungen durchgeführt werden, um eine maximale Genauigkeit für die Einstellung zu erreichen, für die die Verwendung einer festen Pause zum Abfeuern und einer Patrone desselben Typs empfohlen wird.

Die Einstellschrauben befinden sich oben und links am Sichtkörper. Jeder Klick entspricht 1MOA (ca. 0,5fI bei 45 Meter) der Anpassung.

Linienpflege:

Die äußere Optik ist im Allgemeinen resistent gegen Kratzer und gängige Schusswaffenreinigungschemikalien. In regelmäßigen Abständen kann die Optik bei normalem Gebrauch verschmutzt werden. Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Mikrofasertuchs zur Reinigung.

Lagerung:

Vermeiden Sie es, das Visier an heißen Orten zu lagern, z. B. in den Fahrträumen von Fahrzeugen an heißen Tagen. Die hohe Temperatur könnte sich nachteilig auf die Schmier- und Dichtstoffe auswirken. Ein Kofferraum, ein Waffenschrank oder ein Schrank ist vorzuziehen. Lassen Sie niemals das Visier dort, wo direktes Sonnenlicht in die Objektivlinse eindringen kann. Schäden können durch die Konzentration (Brennlasereffekt) der Sonne entstehen

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

